

# LED HBay UXPV1

PRODUKTOVÝ LIST SVIETIDLA



180  
lm/W

Záruka  
5 rokov



Slovensko

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SVIETIDLA

ELEKTRICKÉ PARAMETRE	
Svetelný zdroj	● ALU doska s plošnými spojmi / SMD LED čipy
Napájacie napätie	● 100-240 VAC
Spôsob pripojenia	● svietidlo ukončené káblom 3x1,5 mm, cca 35 cm bez koncovky
Predradník	● elektronický
Možnosti regulácie	● Štandardne DIM 1-10V, na požiadanie DALI
Núdzový modul	● ÁNO (Nie je štandardnou súčasťou svietidla)
SVETELNÉ PARAMETRE	
Rozptyl svetla	● 60°, 90°, 120°
Distribúcia svetla	● priama
Index farebného podania	● Ra > 70, Ra > 80, Ra > 90
Teplota chromatičnosti	● 4 000 K, 5 000 K, 6 000 K
Životnosť	● > 50 000 hod.
KONŠTRUKCIA	
Teleso svietidla	● hliníková zliatina
Farba	● telo: RAL 9005, kryt difuzora: matný hliník
Typ povrchu	● práškovaný povrch
Kryt svietidla	● polykarbonát
BEZPEČNOSŤ	
Trieda ochrany	● IK 08
Maximálna teplota okolia	● max. -30 / +50 °C
Krytie elektrickej časti svietidla	● IP 65
Krytie optickej časti svietidla	● IP 65
MONTÁŽ	
Spôsob	● zavesením, konzola
Odporúčaná výška	● 4 - 20 metrov
PRÍSLUŠENSTVO	
Závesné príslušenstvo	● ocelové oko M10, na požiadanie konzola, otočná konzola

## VÝKONNOSTNÉ VARIANTY

VARIANT SVIETIDLA	VÝKON	SVETELNÝ TOK ZDROJA	FARBA SVETLA	ŽIVOTNOSŤ	HMOTNOSŤ	ROZMERY
Produktové označenie	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	hod.	Kilogram (kg)	Milimeter (mm)
LED HBay UXPV1 100	100	18 000	4000, 5000, 6000	> 50 000	2,2±0.3kg	251x251x170
LED HBay UXPV1 150	150	27 000	4000, 5000, 6000	> 50 000	2,4±0.3kg	371x371x178
LED HBay UXPV1 200	200	36 000	4000, 5000, 6000	> 50 000	2,6±0.3kg	371x371x186



### POPIS SVIETIDLA

Špeciálne LED svietidlo s vysokou efektívnosťou a odolnosťou.

### POUŽITIE

Priemyselné haly Skladové haly


Športové haly Letoviská

LED



### SVETELNO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

LED HBay UXPV1

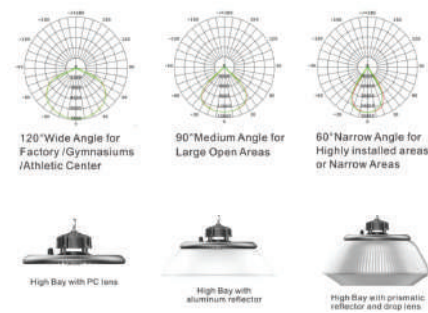

### REFERENCIE

