

LED Sport UXPV1

PRODUKTOVÝ LIST SVIETIDLA



Slovakia

Záruka
5 rokov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SVIETIDLA

ELEKTRICKÉ PARAMETRE	
Svetelný zdroj	● SMD LED čipy
Napájacie napätie	● 200-240 VAC
Spôsob pripojenia	● svietidlo ukončené káblom 3 x 1,5 m
Predradník	● elektronický
Možnosti regulácie	● bez regulácie (s možnosťou regulácie na objednávku)
SVETELNÉ PARAMETRE	
Rozptyl svetla	● 60°, 65°×120°s pol 55°
Distribúcia svetla	● priama
Index farebného podania	● Ra > 70, Ra > 80
Teplota chromatičnosti	● 4 000 K
Životnosť	● > 50 000 hod.
KONŠTRUKCIA	
Teleso svietidla	● hliníková zliatina
Farba	● čierna farba
Typ povrchu	● prášková farba RAL 9005
Kryt svietidla	● tvrdené sklo a polykarbonátové optické šošovky
BEZPEČNOSŤ	
Trieda ochrany	● IK 08
Maximálna teplota okolia	● max. -30 / +50 °C
Krytie elektrickej časti svietidla	● IP 66
Krytie optickej časti svietidla	● IP 66
MONTÁŽ	
Spôsob	● zavesením, alebo konzola
Odporúčaná výška	● Do 25 metrov
PRÍSLUŠENSTVO	
Závesné príslušenstvo	● otočná konzola

VÝKONNOSTNÉ VARIANTY

VARIANT SVIETIDLA	VÝKON	SVETELNÝ TOK ZDROJA	FARBA SVETLA	ŽIVOTNOSŤ	ROZMERY - VÁHA
Produktové označenie	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	hod.	Milimeter (mm) / kg
LED Sport UXPV1 50	50	6 250	4000	> 50 000	267×228×55 - 1,8 kg
LED Sport UXPV1 100	100	12 500	4000	> 50 000	314×269×61 - 2,8 kg
LED Sport UXPV1 150	150	18 750	4000	> 50 000	360×302×67 - 3,9 kg
LED Sport UXPV1 200	200	25 000	4000	> 50 000	398×343×70 - 5,3 kg
LED Sport UXPV1 300	300	37 500	4000	> 50 000	470×406×80 - 8,1 kg



POPIS SVIETIDLA

Vysokoučinnné, univerzálne asymetrické, symetrické LED športové svietidlo.

POUŽITIE

Športoviská Parkoviská Budovy

Vlhké prostredie Výstavné haly


LED

IP
66

IK
08

SVETELNO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

LED Sport UXPV1

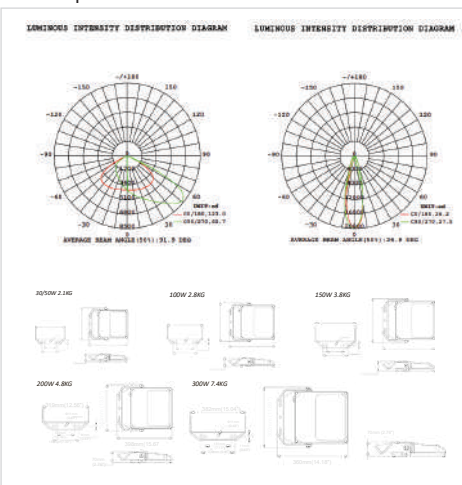

REFERENCIE

